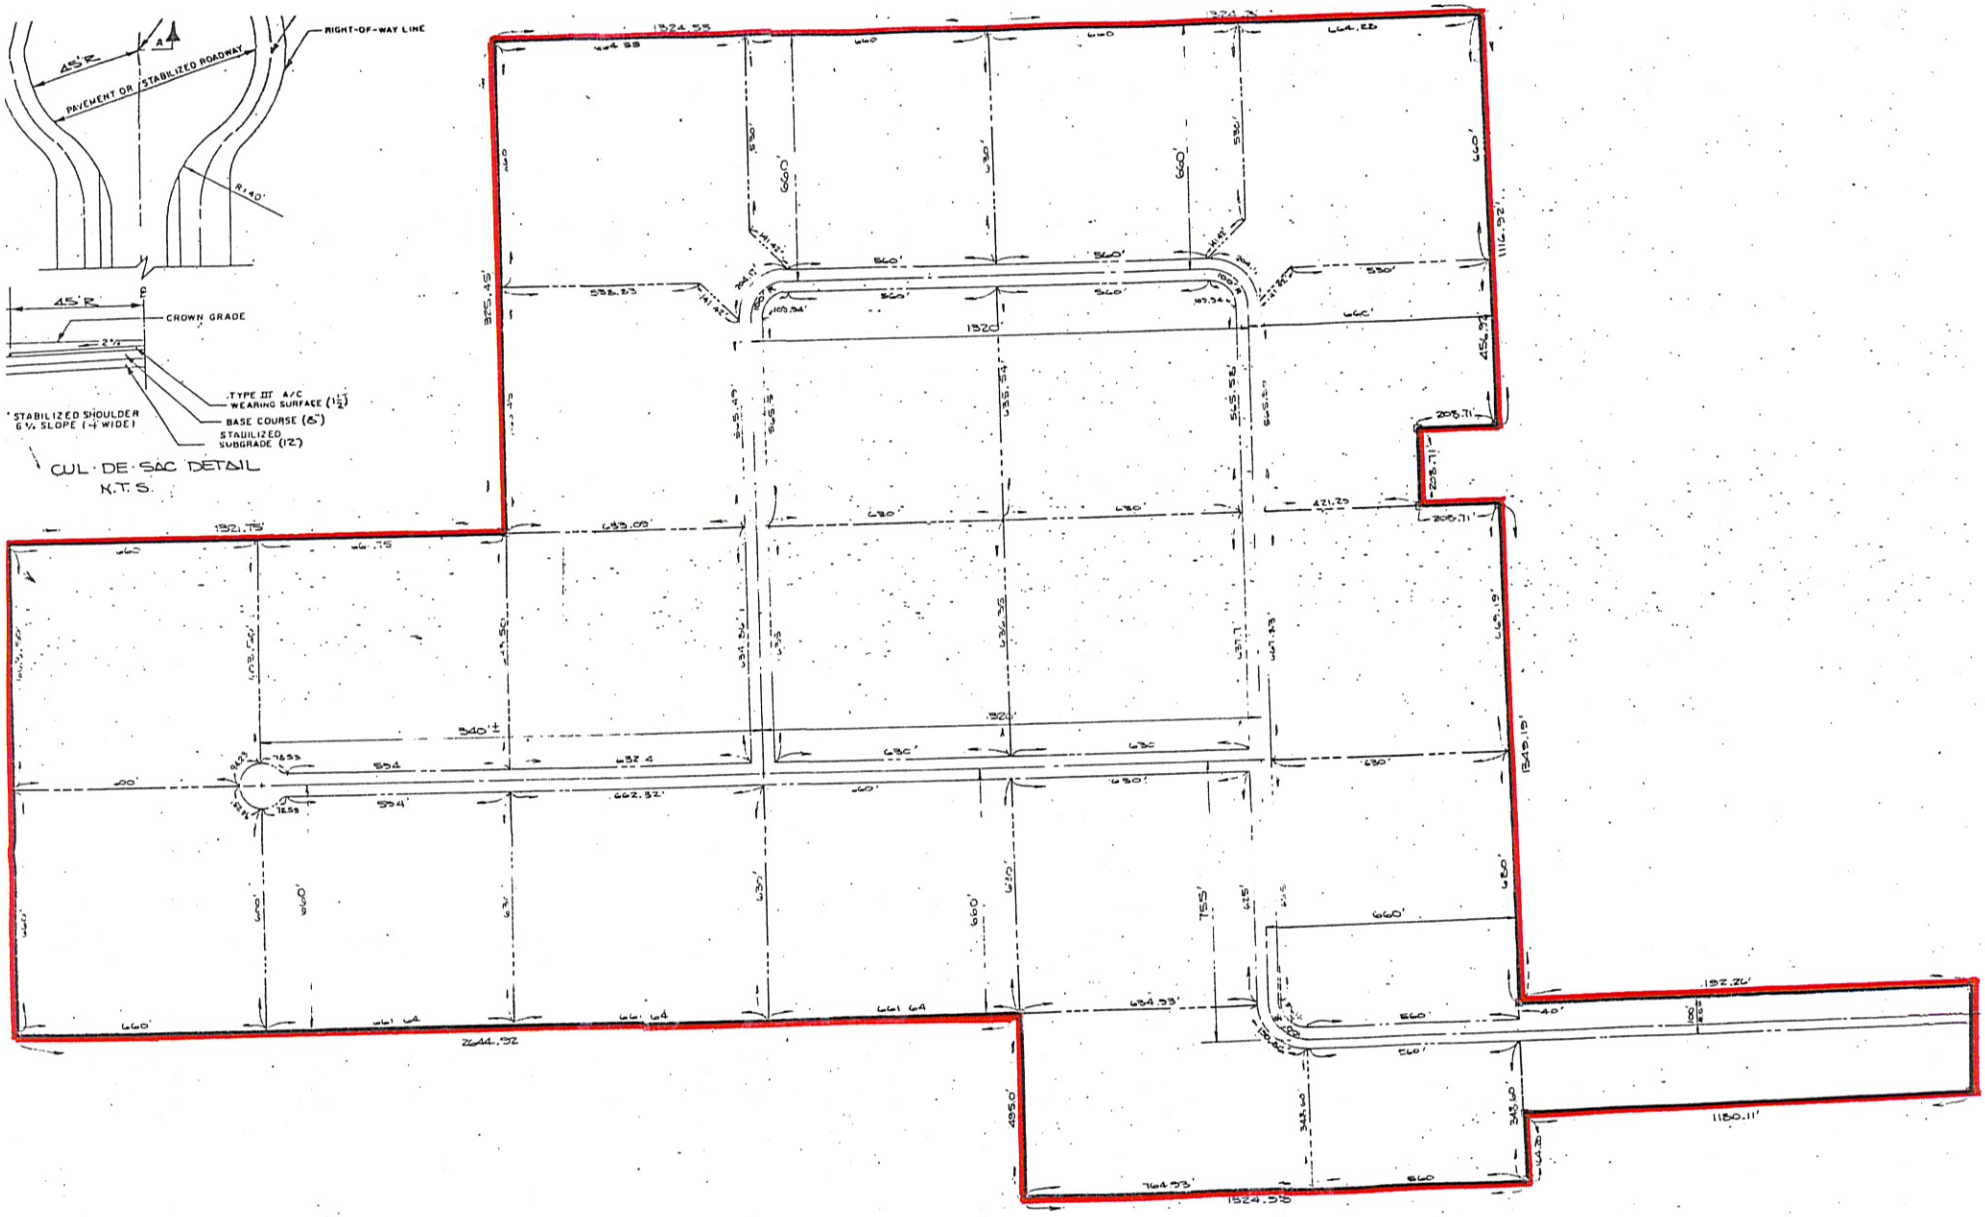
45'R.
PAVEMENT OR STABILIZED ROADWAY
RIGHT-OF-WAY LINE
R.40'
45'R.
CROWN GRADE
2%
TYPE III A/C WEARING SURFACE (1½)
BASE COURSE (6")
STABILIZED SUBGRADE (12)
*STABILIZED SHOULDER 6% SLOPE (4' WIDE)
CUL-DE-SAC DETAIL
K.T.S.
1324.55
1320
1116.92'
1521.75'
693.08'
1549.15'
340'±
662.32'
2644.92
1524.38'
1150.11'
764.33'
684.33'
661.64
660'
680'
540'
530'
455.34'
421.29'
205.71'
192.26'